

DETECTOR DE PRESENCIA PASIVO I.R. MINIATURA, DE TECHO PARA EMPOTRAR. 360° / CONTACTO N/A 1000W. SU REDUCIDO TAMAÑO LE PERMITE OCULTARLO EN CUALQUIER ELEMENTO EXISTENTE.

Referencia: **DIR360MI**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ✓ Detector MINIATURA de presencia I.R. pasivo.
- ✓ Redondo de techo para empotrar.
- ✓ Solo se activa cuando detecta a alguien y el nivel de luz está por debajo del determinado.
- ✓ Puede trabajar de noche y desconectarse de día, para un menor consumo de energía.
- ✓ Puede ajustarse la distancia de detección ajustándola a las dimensiones de su local.
- ✓ El tiempo de vigilancia es programable.
- ✓ Contacto de salida **N/A libre de potencial**.
- ✓ Campo de detección 360°.
- ✓ Área de detección 180°.
- ✓ Distancia de detección **AJUSTABLE**, (<24°C) de 2 a 10 metros.
- ✓ Ajuste crepuscular para el disparo entre 5 y 1000 Lux.
- ✓ Temporizador ajustable para la desconexión entre 6 segundos y 12 minutos.
- ✓ Alimentación entre 180 y 240VAC/50Hz.
- ✓ Capacidad de conmutación 1000W, para carga resistivas.
- ✓ Temperatura de trabajo -20°C a 40°C.
- ✓ Humedad máxima: 93% RH.
- ✓ Altura de instalación recomendada: de 1,8m a 2,5m.

PRECAUCIONES:

- ✓ **Desconectar la tensión antes de proceder a su instalación.**
- ✓ **Siga las instrucciones del fabricante.**
- ✓ **DOMAUT no se responsabiliza de los daños materiales o accidentes a personas acaecidos como consecuencia de instalaciones no conformes o de usos inadecuados de este producto.**

ESQUEMA DE CONEXIÓN:

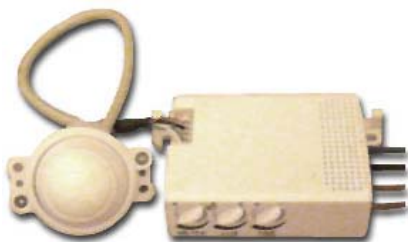

AZUL: Neutro 220VAC.

NEGRO: Fase 220VAC.

MARRÓN: Contacto libre de potencial N.A.

MARRÓN: Contacto libre de potencial N.A.

AJUSTES:



METER: Sirve para ajustar la distancia de detección.

LUX: Sirve para ajustar el aparato al ambiente de luz, al cual interesa que actúe.

TIME: Sirve para ajustar el temporizador de actuación.

DIMENSIONES:

